

## CZEŚĆ VI. MEBLE I URZĄDZENIA DO POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH ORAZ KOMUNIKACYJNYCH

### VI. 1. ZESTAWIENIE SPRZĘTU ZE WSKAZANIEM MIEJSCA PRZEZNACZENIA

Pozycja opisu	Symbol elementu	Nazwa	Ilość (szt.)	Występowanie (nr pomieszczenia)
Poz.VI/1	W36a	Szafka szatniowa	8	126
Poz.VI/2	W 125	Tablica informacyjna Główna	1	128
Poz.VI/3	W 127	Tablice informacyjne przydrzwiowe	52	
Poz.VI/4	W 102	Mata	1	128
Poz.VI/5		Lada recepcyjna na holu	1	
Poz.VI/6	W123	Lodówka do zabudowy	1	
Poz.VI/7	W123a	Lodówka wolnostojąca	1	203
Poz.VI/8	W96	Ekspres do kawy	3	115,203,208
Poz.VI/9	W99	Kuchenka elektryczna /płyta wolnostojąca	2	115,203
Poz.VI/10	W105	Zmywarka do zabudowy	1	115
Poz.VI/11	W107	Automatyczna suszarka do rąk	7	117,118,120,216,217,318,319
Poz.VI/12		Kuchenka mikrofalowa	1	203
Poz.VI/13		Maszyna do czyszczenia posadzek	1	114
Poz.VI/14		Dwudrzwiowa szafa ubraniowa metalowa	7	205

### VI.2. OPIS WYPOSAŻENIA

#### VI.2.1. Zakres zamówienia

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia dostarczy i zainstaluje w siedzibie Zamawiającego meble i urządzenia opisane poniżej :

Zależnie od charakterystyki danego urządzenia, w ramach realizacji zamówienia, Wykonawca dostarczy dokumentację oraz wszystkie elementy niezbędne do połączenia i instalacji wszystkich urządzeń w celu uzyskania właściwej dla nich wydajności lub funkcji”

#### **VI.2.2. Wymagania ogólne dla urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia**

- a) Wszystkie dostarczone urządzenia i meble muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane w 2013 roku.
- b) Muszą być zgodne z normami UE w zakresie oznaczania sprzętu znakiem CE.
- c) Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
- d) Wykonawca dostarczy następujące atesty i certyfikaty:
  - Deklaracja CE – do dokumentacji należy dołączyć potwierdzenie spełnienia wymogu przez zamawiany sprzęt,
  - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu,
- e) Dostarczony sprzęt, urządzenia i meble muszą być fabrycznie nowe. Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami określonego producenta lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta (gwarancja realizowana na terenie Polski).
- f) Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia. Jeżeli gdziekolwiek w treści pojawiły się znaki towarowe, patenty lub elementy wskazujące na miejsce pochodzenia produktu, mają one jedynie charakter przykładowy. a wykonawca ma możliwość zastosowania w tym przypadku rozwiązań równoważnych. Zakres równoważności wyznaczają wymagania określone we wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli do opisanego przedmiotu zamówienia użyto norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania Zamawiającego

#### **VI.2.3. Pomoc techniczna i aktualizacje**

Wykonawca zapewni przez okres minimum **12 miesięcy** od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego na urządzenia, prawo do zawartego w cenie zamówienia korzystania przez Zamawiającego z pomocy technicznej w języku polskim, realizowanej przez producenta urządzeń lub jego autoryzowanego partnera (lub autoryzowany punkt serwisowy), za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej lub formularzy elektronicznych (w dni robocze),

#### **VI.2.4. Warunki gwarancji**

Wykonawca zapewni gwarancję na urządzenia lub sprzętu a także mebli przez okres co najmniej **12 miesięcy** od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego. *Uwaga: Dla niektórych urządzeń i sprzętu terminy gwarancji są ustalone indywidualnie łącznie z opisem przedmiotu zamówienia.* Wykonawca w ramach gwarancji zapewni całkowicie bezpłatne naprawy w miejscu instalacji (Polska, Zielona Góra), przy czym reakcja serwisu musi nastąpić nie później niż w okresie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Serwis musi mieć możliwość komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim.

#### **VI.2.2.5. Instruktaż konfiguracji i obsługi urządzeń**

Wykonawca zapewni zawarty w cenie zamówienia instruktaż z zakresu konfiguracji i obsługi urządzeń, w zakresie umożliwiającym ich samodzielne uruchamianie i konfigurowanie (z uwzględnieniem specyficznych cech urządzeń). Instruktaż w języku polskim odbędzie się w siedzibie Zamawiającego i będzie trwał minimum 8 godziny.

### VI.3. OPIS SZCZEGÓŁOWY

**Poz.VI/ 1. SZAFKA SZATNIOWA (symbol dok. projekt.W36a), w ilości 8 szt. do pom. 126 o następujących parametrach lub równoważnych:**



Rys. nr 1. Szafka trzydrzwiowa. Widok

- szafka szatniowa 3 komorowa zamykana na klucz,
- dostęp do każdej komory oddzielny,
- każda komora posiada osobny klucz,
- Zamek patentowy (2 klucze do każdego zamka)
- Ryglowanie w 3-punktach
- Miejsce na identyfikator (na wszystkich drzwiczkach)
- W każdej szafce półka + drążek + 2 haczyki
- wymiary:wys.1800 -1950 mm, głębokość 400-500 mm, szerokość- 900-1000 mm
- ilość kolumn – 3, ilość drzwiczek w kolumnie- 1, łączna ilość drzwiczek -3
- malowanie farbą proszkową- korpus RAL 7035. (szary) / drzwiczki RAL 7035 (szary)
- wentylacja: nowoczesna (perforacja)
- wykonanie z blachy 0.8mm, wzmocnienie cokołu blachą 2.0mm
- konstrukcja spawana/zgrzewana
- gotowe do użytku - nie wymagające montażu


Wyrób musi spełniać wymagania zawarte w: PN-F-06009:2001,PN-F-06010-05:1990,PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001,PN-F-06010-05:1990

**Poz.VI/2.TABLICA INFORMACYJNA GŁÓWNA (symbol dok. projekt. W125), zawierająca informacje o pomieszczeniach w obiekcie i numerach tych pomieszczeń. Powinna spełniać następujące:**

- wykonana z wąskich profili (kolor stal szorstkowana )
- tabliczki (listwy z napisami ) wymienne

- grafika - wydruk na foli samoprzylepnej
- wymienne panele z informacjami o numerze pokoju i stanowisku
- wymiary: głębokość zewnętrzna tablicy - 7 cm, szerokość 150, wysokość 200 cm
- nadruk o wysokości litery min. 8 cm
- Uwaga: treść umieszczona w panelach może być w łatwy sposób wymieniana - drukowana na papierze umieszczonym za folią ochronną. Przed montażem uzgodnić dobór tabliczek i treść napisu z Zamawiającym.

Rys. nr 2. Tablica informacyjna. Rysunek poglądowy

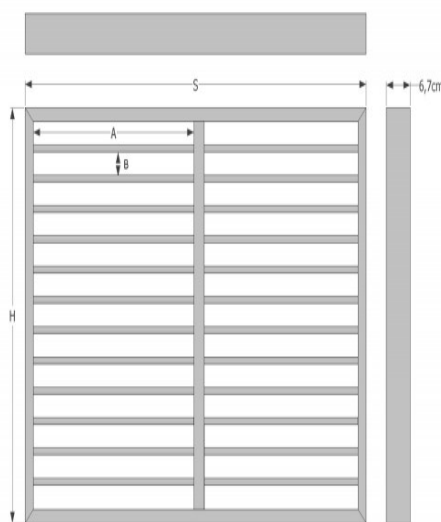

**Poz.VI/ 3.TABLICE INFORMACYJNE PRZYDRZWIOWE (symbol dok. projekt.W127) w ilości 52 sztuki o następujących cechach:**

- powinna zawierać: numer pokoju, nazwę stanowiska, imię i nazwisko
- tabliczki na drzwi konfigurowane z profili aluminiowych anodowanych o standardowych szerokościach, pozwalające na zastosowanie wymiennego nośnika informacji.
- tabliczki zbudowane z paneli. Wymiary zewnętrzne tabliczki : szer 180 mm, wys. 80 mm
- liczba zamieszczonych paneli 3, panele w ramce z profili łączonych pod kątem 45 stopni. Kolor: stal szczotkowana, w panelach ochronna wkładka przezroczysta
- Uwaga: treść umieszczona w panelach może być w łatwy sposób wymieniana - drukowana na papierze umieszczonym za folią ochronną. Przed montażem uzgodnić dobór tabliczek i treść napisu z Zamawiającym.

**Poz.VI/4.MATA (symbol dok. projekt.W102) o następujących parametrach:**


- Wycieraczka systemowa wewnętrzna na profilach metalowych o wym. np. 80 x 100 cm,
- z osuszającymi szczotkowymi wkładkami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych.
- Wkłady osuszające odporne na ścieranie, wyginanie, dobrze absorbujące wilgoć.
- Całość łączona przy pomocy nierdzewnych lin. Kolor czarny.

**Poz.VI/5. LADA RECEPCYJNA NA w holu nr 125 o następujących parametrach:**

- Lada recepcyjna łukowa
- Wymiary wg opisu (nie wyszczególnione w opisie należy pobrać na budowie i uzgodnić z Zamawiającym)
- Wysokość lady 110 cm, blat roboczy na wysokości 74 cm.
- Blenda (płyta czołowa lady) jest cofnięta od przodu blatu o 11 cm, cokół o kolejne 2 cm (dzięki temu klienci stojący przed ladą nie ocierają obuwem o cokół)
- Metalowe pasy ozdobne w kolorze stali szczotkowanej.



Rys nr 3. Widok lady recepcyjnej

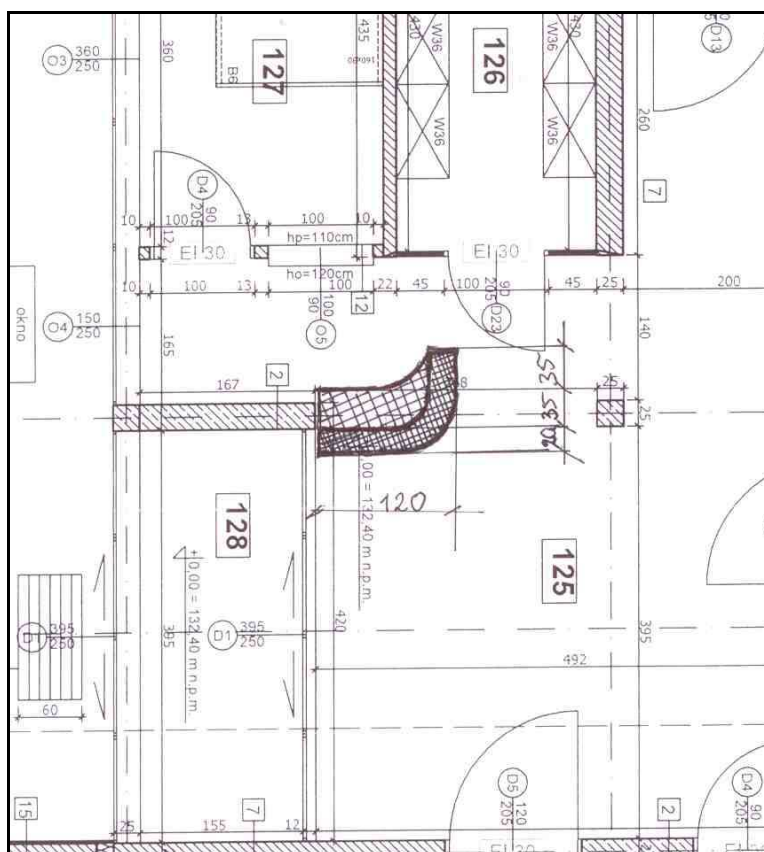

Rys. nr 4. Usytuowanie lady recepcyjnej

- Lada wyposażona jest w regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie lady.
- Pod blatem lady należy zamontować półkę na klawiaturę od strony spodniej 8 cm poniżej blatu za pomocą uchwytów, półka o wymiarach 70 x 50 cm i grubości 18mm, krawędzie zaokrąglone, wysuwana spod blatu na prowadnicach łożyskowanych, zapewniających lekki wysuw w zakresie 80 %,

- Kolor orzech dostosowany do koloru drzwi - Okleina CPL HQ Orzech – wzór ze strony [http://www.porta.com.pl/probki\\_kolorow,p22.html](http://www.porta.com.pl/probki_kolorow,p22.html)



Wzór koloru okładziny lady recepcyjnej

**Poz.VI/ 6. LODÓWKA DO ZABUDOWY ( symbol dok. projekt.W123) o następujących lub równoważnych parametrach:**

- rodzaj: jednodrzwiowa, wewnętrzny zamrażalnik
- wysokość zabudowy: 82 cm, Szerokość :54-60cm, Głębokość: 55 cm
- klasa klimatyczna : ST, N , Poziom hałasu [dB] max 39
- Obustronny montaż drzwi, Oświetlenie wnętrza, Regulacja wysokości
- Klasa energetyczna A++, Zużycie energii [kWh/24h]: 0,39, Zużycie energii [kWh/rok] max 186
- Sterowanie Mechaniczne
- Chłodziarka: pojemność chłodziarki min. 100 l , półki 2 szklane, regulacja półek, 1 pojemnik na warzywa, rozmrażanie: automatyczne , wyposażenie: 3 balkoniki na drzwiach
- Zamrażarka: Pojemność zamrażalnika max 18 l, klasa zamrażania, zdolność utrzymywania temp. [h] ≤13h
- Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

**Poz.VI/7. LODÓWKA WOLNOSTOJĄCA (symbol dok. projekt.W123-A) o następujących lub równoważnych parametrach:**

- Rodzaj: jednodrzwiowa
- Wewnętrzna komora: wewnętrzny zamrażalnik
- Wymiary: Wysokość :180-190, Szerokość :55-60cm, Głębokość: 60-65 cm
- Klasa klimatyczna : ST, N
- Poziom hałasu [dB] max 39
- Obustronny montaż drzwi tak
- Oświetlenie wnętrza Tak
- Regulacja wysokości Tak
- Klasa energetyczna A++
- Sterowanie Mechaniczne
- Chłodziarka: Pojemność chłodziarki min. 200 l , półki szklane, regulacja półek, 1 pojemnik na warzywa, rozmrażanie automatyczne, wyposażenie: na drzwiach
- Zamrażarka: Pojemność zamrażalnika 70-890 l, Klasa zamrażania/
- Zdolność utrzymywania temp. [h] ≤13h
- Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

**Poz.VI/8. EKSPRES DO KAWY (symbol dok. projekt.W96) o następujących parametrach:**

- Gwarancja: co najmniej 24 miesiące
- Rodzaj: ciśnieniowy
- Części urządzenia do mycia w zmywarce
- Pojemność: nie mniej niż 1,5 litra
- Dozownik: podwójny
- Sterowanie: elektroniczne
- Schowek na przewód
- Zasilanie: nie mniej niż 550 W
- Rodzaj kawy: parzona/ w ziarnach
- Opcja spieniania mleka: tak
- Ciśnienie: nie mniej niż 15 bar
- Napięcie: 220 V
- Czas parzenia: < 10 minuta(y)
- Wyposażenie dodatkowe: sitka, łyżeczka do odmierzania kawy, kubek do spieniania mleka,
- Opcje dodatkowe: program czyszczenia, program płukania, automatyczne wyłączanie, program usuwania kamienia
- Regulacja twardości wody

**Poz.VI/ 9.KUCHENKA ELEKTRYCZNA /PŁYTA ELEKTRYCZNA WOLNOSTOJĄCA  
DWUPALNIKOWA (symbol dok. projekt. W99) o następujących lub równoważnych parametrach:**

- rodzaj: ceramiczna
- kolor: Czarny
- materiał: szkło ceramiczne, szlifowane krawędzie
- sterowanie: Sensorowe z przodu na płycie
- Ilość stopni mocy: płynna regulacja, 9
- Ilość pól grzejnych: 2
- Moc całkowita: > 2900 W
- Wymiary :Szerokość:30cm, Głębokość 51-52 cm
- Ramka: Nie
- Wskaźnik opadania ciepła: tak
- Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

**Poz.VI/10.ZMYWARKA DO ZABUDOWY (symbol dok. projekt.W105) w pom. Nr 115 o następujących lub równoważnych parametrach:**

- szerokość zabudowy: 45 cm, wysokość: 81,50 cm, głębokość: 54 cm – 57 cm
- panel sterujący: zintegrowany, chowany, wskaźnik braku nabołyszczacza i wskaźnik braku soli
- funkcje: ½ wsadu, opóźniony start >8 godzin, programy: > 5
- koszt: górny koszt – regulowana wysokość, miejsce na filiżanki,
- klasa energetyczna: co najmniej A+, klasa efektywności zmywania- A, klasa efektywności suszenia- A
- zużycie energii < 93 kWh na cykl, Zużycie wody w cyklu: < 9,1 litra
- moc przyłączeniowa: > 1700 W
- poziom hałasu: ≤48 dB
- inne: regulowane nóżki, zabezpieczenie przeciwywpywowe i blacha chroniąca blat przed parą
- wyposażenie dodatkowe: koszyk na sztućce
- gwarancja: co najmniej 24 miesiące

**Poz.VI/ 11. AUTOMATYCZNA SUSZARKA DO RĄK (symbol dok. projekt.W107) o następujących lub**

równoważnych parametrach:

- moc znamionowa: 2100 W
- materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana, wykończenie powierzchni: satyna
- wymiary: - wysokość: 250-255 mm, - szerokość: 270-275 mm, - głębokość: 200-210 mm
- rodzaj montażu: naścienny, przykręcana
- sposób uruchamiania: automatyczny – fotokomórka, odległość wymagana do uruchomienia: 50 - 200 mm
- poziom hałasu: 75 dB
- średni czas suszenia: 25 sekund
- wtyczka do prądu: jest, napięcie zasilania: 230 V , częstotliwość prądu: 50 Hz
- Gwarancja: 2 lata

**Poz.VI/12. KUCHENKA MIKROFALOWA do pokoju nr 203** o następujących lub równoważnych parametrach:



Rys. nr 5. Widok kuchenki mikrofalowej

- sterowanie: elektroniczne
- wyświetlacz: elektroniczny, zegar czasu rzeczywistego, minutnik
- programy: gotowanie kombinowane 1
- ilość poziomów mocy:  $\geq 6$
- rozmrażanie: tak
- moc grilla:  $\geq 950$  W
- moc: co najmniej 600 W
- pojemność: co najmniej 17 litrów
- kierunek otwierania: w lewo
- średnica talerza obrotowego: co najmniej 24,5 cm
- gwarancja: co najmniej 24 miesiące

**Poz.VI/13. MASZYNA DO CZYSZCZENIA POSADZEK** o parametrach nie gorszych lub równoważnych niż podane niżej:

- profesjonalne urządzenie do czyszczenia posadzek: gresu, parketu, płytek, podłóg sportowych, betonu, pcv itp.
- łatwym dostępem do wszystkich podzespołów, unoszoną głowicą ułatwiającą montaż szczotki, czytelnym panelem sterującym.
- rama nośna ze stali nierdzewnej, zbiorniki z tworzywa odpornego na uderzenia.
- W komplecie z dodatkową szczotką czyszczącą
- Moc silnika szczotki: min. 1000 W
- Moc silnika ssawy: min. 1200 W



- Zasilanie: 230 V
- Obroty: min. 150 obr/min
- Szerokość szczotki: 450 mm
- Szerokość pad: 400 mm
- Zasięg pracy: 42 m
- Pojemność zbiornika: 30 l
- Poziom hałas: 68 dB
- Gwarancja : co najmniej 24 miesiące
- nie gorsza lub równorzędna z maszyną Numatic TT3450



Rys. nr 6. Maszyna do czyszczenia posadzek. Widok poglądowy

**Poz.VI/14. DWUDRZWIOWA SZAFKA UBRANIOWA DWUDZIELNA metalowa ( symb. w dok. projekt W 36 )  
w ilości 7 sztuk o następujących parametrach:**



Rys. nr 7. Widok szafy dwudrzwiowej

- Każda część szafy wyposażona jest w metalowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lustro oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik.

- Drzwi szafy z perforacją.
- Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm..
- Wymiary: wysokość – 210-230 cm, szerokość 60 cm , głębokość – 70 cm
- Kolor szafy – kolor posadzki